

Aufzugstreppe Typ 2020



Gute, stabile 3-teilige Aufzugstreppe. Der Deckel ist mit 87mm EPS Isolation (U-Wert 0.4W/m²K) ausgerüstet. Der doppelte Druckverschluss gewährt ein einfaches und sauberes Schliessen/Öffnen vom Deckel. Optimal zum beplancken mit Täfer oder einem Gipsträger (möglichst dünn wegen Gewicht). Wenn der Deckel gestrichen wird, kann das im Lieferumfang enthaltene Deckleistenset vor dem Einbau, um den Deckel montiert werden. Das Treppenspaket ist mit Stützfedern ausgerüstet, für vereinfachtes bedienen und zusätzliche Stabilität. Der Futterkasten besteht aus 27mm Dreischichtplatte Fi/Ta und ist 300mm hoch (kann um 40mm eingekürzt werden).

Vorteile / Lieferumfang:


- Rundumdichtung ohne Unterbruch
- Komfort Treppenspaket
- Einseitiger Handlauf
- Treppenschuhe
- Zugstock

Optional:

- Treppenverlängerung (max. 3.00m)*
- Mittelteil unterteilt (kein Ausschwenkraum C)**
- Lukenschutzgeländer



A Rohbaumass	Futterkasten-aussenmass	B Raumhöhe	C Ausschwenkraum
60 x 120cm	59 x 119cm	max. 2.75m*	55cm**
70 x 120cm	69 x 119cm	max. 2.75m*	55cm**
70 x 130cm	69 x 129cm	max. 2.75m*	45cm**
70 x 140cm	69 x 139cm	max. 2.75m*	35cm**

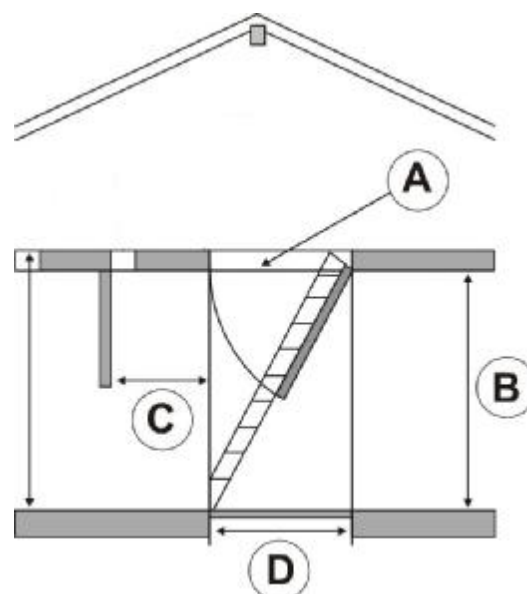

Minkaschweiz
 Ideanorm GmbH
 Subingenstrasse 7
 4543 Deitingen

info@minkaschweiz.ch
 T: 032 614 18 18
 F: 032 614 18 18