

Aufzugstreppe Typ 2030



Sehr stabile 3-teilige Aufzugstreppe. Der Deckel ist mit 87mm EPS Isolation (U-Wert 0.4W/m²K) ausgerüstet. Der doppelte Druckverschluss gewährt ein einfaches und sauberes Schliessen/Öffnen vom Deckel. Optimal zum beplanken mit Täfer oder einem Gipsträger (möglichst dünn wegen Gewicht). Wenn der Deckel gestrichen wird, kann das im Lieferumfang enthaltene Deckleistenset vor dem Einbau, um den Deckel montiert werden. Das Metalltreppenpaket ist mit einer Stützfeder ausgerüstet, für ein vereinfachtes und leichtes bedienen. Die Tritte sind mit einer Rutschsicherung ausgestattet. Der Futterkasten besteht aus 27mm Dreischichtplatte Fi/Ta und ist 300mm hoch (kann um 40mm eingekürzt werden).

Vorteile / Lieferumfang:


- Rundumdichtung ohne Unterbruch
- Einseitiger Handlauf
- Sehr stabiles Treppenpaket mit Entlastungsfeder
- Holzdeckleistenset inklusive
- Treppenschuhe
- Zugstock

Optional:

- Treppenverlängerung (max. 3.00m)*
- Mittelteil unterteilt (kein Ausschwenkraum C)**
- Lukenschutzgeländer



A Rohbaumass	Futterkasten-aussenmass	B Raumhöhe	C Ausschwenk-
60 x 120cm	59 x 119cm	max. 2.75m*	55cm**
70 x 120cm	69 x 119cm	max. 2.75m*	55cm**
70 x 130cm	69 x 129cm	max. 2.75m*	45cm**
70 x 140cm	69 x 139cm	max. 2.75m*	35cm**

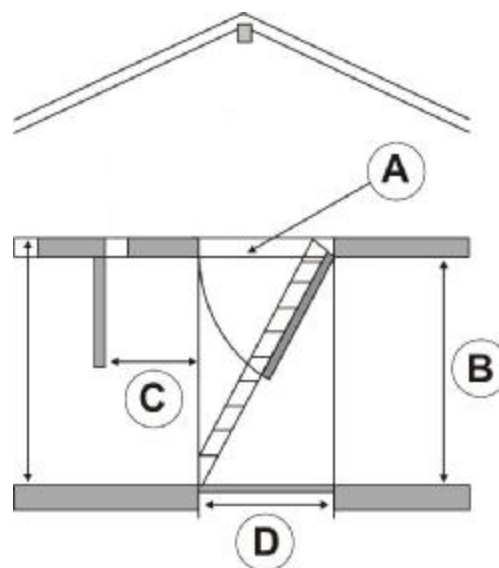

Minkaschweiz
 Ileanorm GmbH
 Subingenstrasse 7
 4543 Deitingen

info@minkaschweiz.ch
 T: 032 614 18 18
 F: 032 614 18 18