

# type 18 univers elektrisch


Vollautomatische  
Scherentreppe

## Vorteile:

- Funkfernbedienung serienmäßig
- Einfach bei Steckdose anstecken
- Brandhemmend EI<sub>30</sub> geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 29 cm

## Optionen:

- ISO-Oberdeckel mit Lukenverkleidung
- Höhenerweiterungselement RH 290 - 315 cm
- 2. Funkfernbedienung
- Zusätzlicher Taster
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

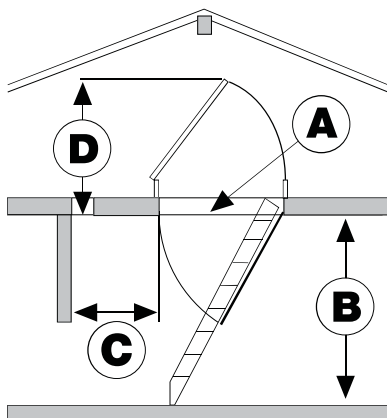

## Technik:

A	Futterkastenmaß	B	C	D	D	Artikel-Nummer	ISO-OD mit Lukenverkleidung Artikel-Nr.
Rohbaumaß		Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell		
120/60	119/59/29	-290	58	165	106	21642	21610
120/70	119/69/29	-290	58	165	116	21641	21611
130/70	129/69/29	-290	48	165	116	21643	21612
140/70	139/69/29	-290	38	165	116	21645	21613