

# type 18 small


EI30 Abschluss  
mit Scherentreppe  
ohne Ausklappraum

## Vorteile:

- Brandhemmend EI<sub>30</sub> geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket


## Optionen:

- Lukenverkleidung MDF
- ISO-Oberdeckelset mit Lukenverkleidung
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set
- Ausführung in EI 60
- Ausstiegshilfe ab 50 cm

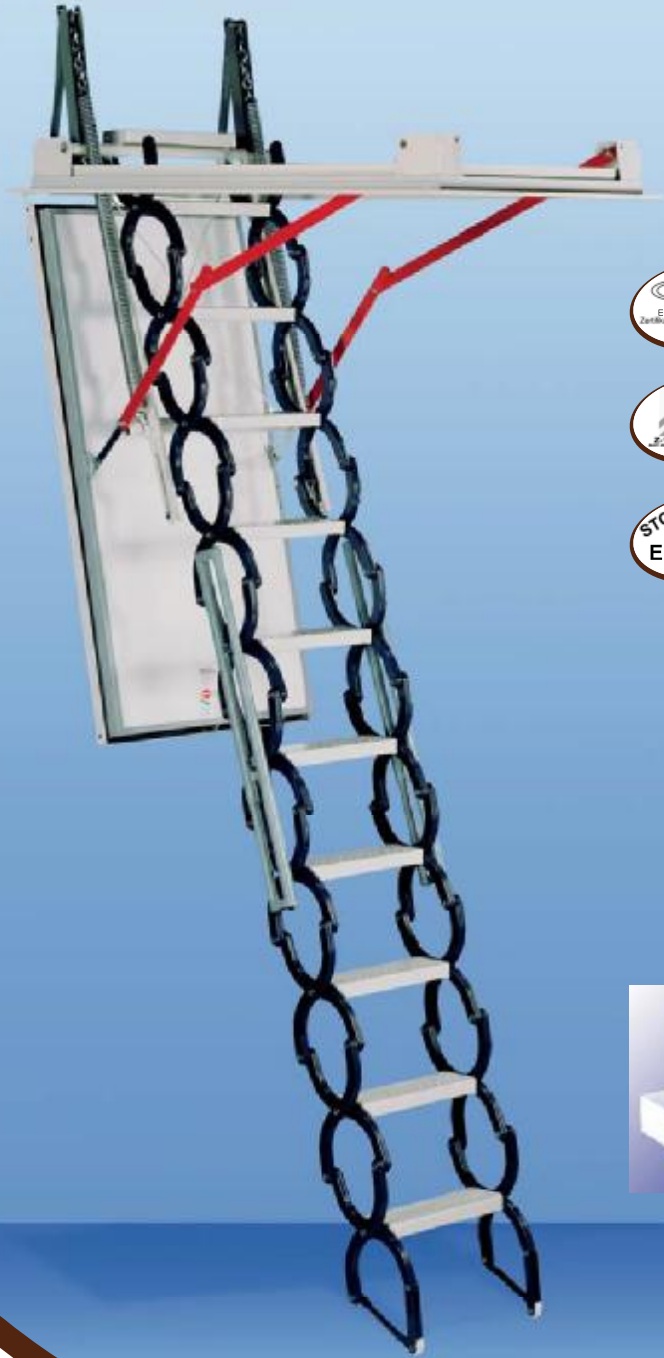

## Technik:

A	B	C	D	ISO-OD mit Lukenverkleidung		
Rohbaumaß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappraum	Schwenkraum OD manuell		
				Artikelnummer		
90/70	89/69(*49)	-240	30	116	21871	21840
90/70	89/69(*49)	-265	30	116	21872	21840
90/70	89/69(*49)	-290	30	116	21873	21840
120/70	119/69(*49)	-240	0	116	21875	21841
120/70	119/69(*49)	-265	0	116	21876	21841
120/70	119/69(*49)	-290	0	116	21877	21841
120/70	119/69(*49)	-315	0	116	21878	21841
120/70	119/69(*49)	-340	0	116	21879	21841
130/70	129/69(*49)	-240	0	116	21880	21843
130/70	129/69(*49)	-265	0	116	21881	21843
130/70	129/69(*49)	-290	0	116	21882	21843
130/70	129/69(*49)	-315	0	116	21883	21843
130/70	129/69(*49)	-340	0	116	21884	21843
140/70	139/69(*49)	-240	0	116	21885	21845
140/70	139/69(*49)	-265	0	116	21886	21845
140/70	139/69(*49)	-290	0	116	21887	21845
140/70	139/69(*49)	-315	0	116	21888	21845
140/70	139/69(*49)	-340	0	116	21889	21845
140/70	139/69(*54)	-365	0	121	218895	21845

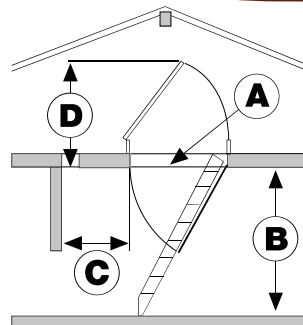

\* Futterkastenhöhe mit ISO-OD und Lukenverkleidung