

# type 15 exklusiv


Brandhemmender  
Abschluss EI 30

## Vorteile:

- Brandhemmend EI<sub>30</sub> geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- Stahltreppenpaket 3-teilig
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 38 cm
- Sicherheitshandlauf serienmäßig

## Optionen:

- ISO-Oberdeckelset
- Mittelteil unterteilt (dadurch kein Ausklappraum (C) erforderlich)
- Verlängerungsset für höhere Raumhöhe (siehe Tabelle)
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set

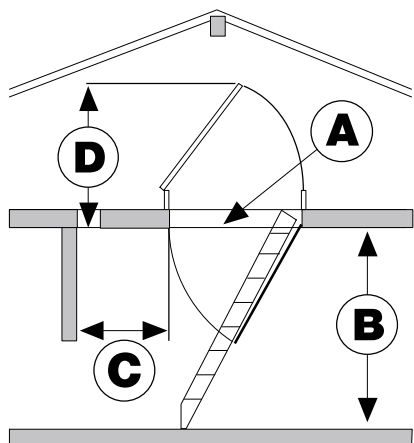

## Technik:

A	B	C	D	D	Artikel-	ISO-OD Set		
Rohbaumaß	Futterkastenmaß	Raumhöhe	Ausklappraum	Verläng.-Set bis RH**	Schwenkraum OD autom.	Schwenkraum OD manuell	Nummer	Artikel-Nr.
110/70	109/69/38	-263	50	-288	152	105	21330	213100
120/60	119/59/38	-275	40	-300	*	95	21332	213105
120/70	119/69/38	-275	40	-300	152	105	21331	213110
130/70	129/69/38	-275	40	-300	152	105	21333	213120
130/70	129/69/38	-300	50	-	152	105	21334	213120
140/70	139/69/38	-275	30	-300	152	105	21335	213130
140/70	139/69/38	-300	40	-	152	105	21336	213130

\* Bei dieser Option ist kein automatischer ISO-OD möglich

\*\* Bei dieser Option ist kein ISO-OD möglich