

# type 18 prestige


EI30 Abschluss  
mit Scherentreppe

## Vorteile:

- Brandhemmend EI<sub>2</sub>30 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- 2 Dichtungen serienmäßig
- Stahlscherenpaket
- Thermische Trennung Zarge – Futterkasten
- Versenkte Scharniere
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 29 cm

## Optionen:

- ISO-Oberdeckel mit Lukenverkleidung (49 cm hoch)
- Höhenerweiterungselement RH 290 - 315 cm
- Lukenschutzgeländer
- Passivhaus-Einbauset = Blower-Door-Set
- Ausführung in EI 60

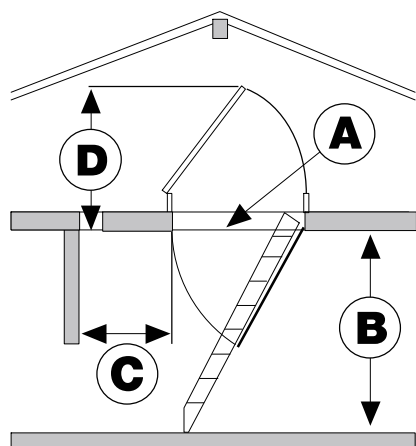

## Technik:

A Rohbaumaß	Futterkastenmaß	B Raumhöhe	C Ausklappraum	D Schwenkraum OD autom.	D Schwenkraum OD manuell	Artikel- Nummer	ISO-OD mit Lukenverkleidung Artikel-Nr.
120/60	119/59/29	-290	58	165	106	21632	21610
120/70	119/69/29	-290	58	165	116	21631	21611
130/70	129/69/29	-290	48	165	116	21633	21612
140/70	139/69/29	-290	38	165	116	21635	21613